


M222RC

快速样品调湿机

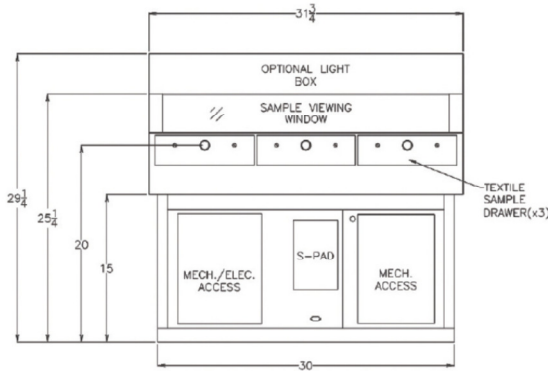

规格

重量	137kg/300lbs
尺寸	800毫米(长) x 850毫米(宽) x 970毫米(高) 32英寸(长) x 33.5英寸(宽) x 38英寸(高)

迅速将织物调整到一致的温度与湿度，以便进行精确的颜色测量。用户可自设温度与湿度并在数分钟内达成规范要求。标准温度与湿度的设置为20℃ (70°F) 及65%的相对湿度。其它设置要求使用选配件M222RCV。织物尺寸最大可达9" x 12"，每个循环可测20个试样，这取决于试样重量与尺寸。

根据织物类型与重量的不同，该设备可在数分钟内将织物调至正常的调湿状态。

无蒸汽发生器（减少用水量，降低了维护难度）。采用数字式控制器与输出软件，可以在电脑屏幕上实时画出相对湿度与温度图。独有的操作系统使温度与湿度的调整偏差小于0.5%。

可选配悬挂式灯箱，配有D65或其它光源，可根据要求提供全幅宽单个抽屉。

可根据用户要求提供大容量仪器或特制仪器，请告知我们您的需求。

货号

M222RC	快速样品调湿机
300818	悬挂式灯箱
200823	可调温湿度配件