

拉伸强度、接缝打滑、拉伸恢复、撕裂、剥离、皮革撕裂、饰物拉扯、拉链测试、爆破测试等



附件安全测试
(钮扣)



皮革撕裂测试




钮扣断裂测试



使用气动夹具进行
撕裂测试




拉链测试

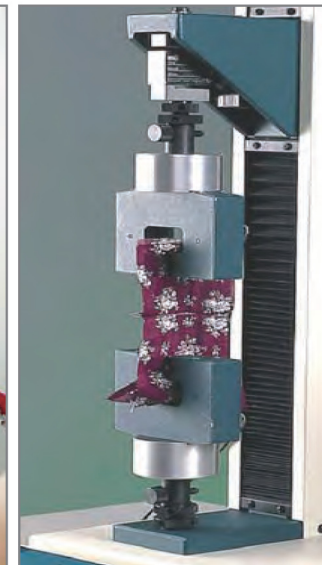

使用气动夹具进行
接缝打滑测试




拉伸恢复测试

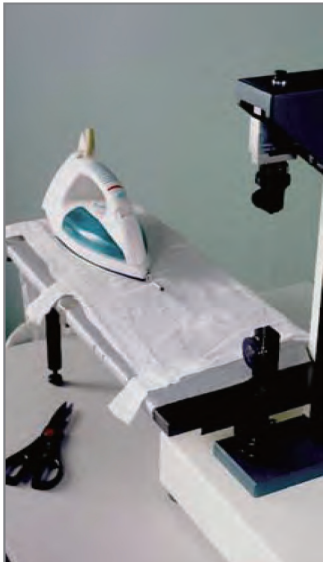

熨烫测试



使用气动夹具进行
弹性纤维测试

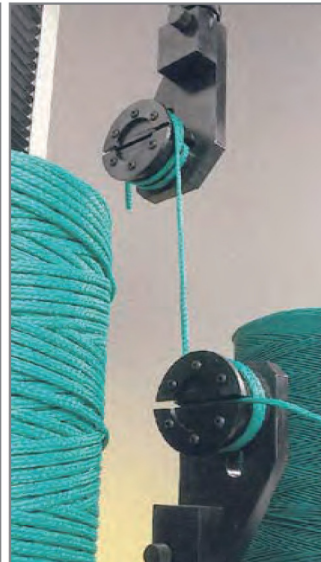

细线/绳索测试



皮鞋测试



使用气动夹具进行
玩具测试

符合纺织行业的标准	<u>拉伸</u>	
	• ISO 5081, 5082, 5079, 6939,	• DIN 53858, 53857,
	• ASTM D 4964, 5034,	• AS 2001.2.20,
	5035, 1682.64	• UNI 8639, 5419,
	• BS 2576, 13934 - 1/2,	• AFNOR G07001, G07120
	4674, 3144	• IUP6,
	<u>拉伸 (纱线)</u>	
	• ISO 2062, 5079,	• DIN 53834/1, 53816,
	• ASTM D 2256, 2101,	• UNI 1932, 8218
	• BS 1932/1, 3411,	• AFNOR G 07003, G 07008
	<u>缝线接口</u>	
	• ASTM D 434, 1683,	BS 3320
	• ASTM D4033 (室内装饰)	• AS 2001.2.20,
	• TM11	• AFNOR G 07116
	<u>缝线接口拉伸强度</u>	
	• ASTM D 3107, 1774, 1775, 4964,	• BS 4029, 4952,
	• DIN 53835/13	
	<u>拉伸强度(固定)</u>	
	• ASTM D3106, 5278,	<u>拉伸强度(纱线)</u>
	• DIN 53835/2	• ASTM D1774

天氏欧森万能材料试验机的型号及性能:

H1KS / T	-	0 to 100kg 力值
H5KS / T	-	0 to 500kg 力值
H10KS / T	-	0 to 1000Kg 力值
H25KS / T	-	0 to 2,500kg 力值
H50KS / T	-	0 to 5,000kg 力值
H100KT	-	0 to 10,000kg 力值

符合纺织行业的标准 国际环保纺织品测试标准

	<u>拉伸</u>	
	• BS EN ISO 10319,	• ASTM D 4632, 4595,4533
	• BS 6906/1	
	<u>穿刺/爆破</u>	
	• ISO 12236,	• DIN E 54307,
	• ASTM D 4833,	• AFNOR G 38019
	• BS 6906/4,	
	<u>缝线接口</u>	
	• ISO 10321,	• ASTM D 4884
	<u>撕裂</u>	
	• ASTM D4533	

更多资讯请登录:

www.sdlatlas.com

亦被以下客户广泛采用:

Marks & Spencers
Littlewoods
Sara Lee
Burton
Next
Gap
Nike
Tesco
Levis
Puma
Adams
Addidas
Debenhams
ArcadiaGroup

及更多其它公司.....

符合纺织行业的标准	<u>撕裂</u>	
	• ENISO 9073-4	• BS 3424pt5, 4303, 3144,
	• ASTM 2261, D2262, D5587,	• IUP 8
	<u>穿刺/爆破</u>	
	• ASTM D751, 3786, 3787, 4830,	• BS 3424pt6, 3144,
		• IUP 9
	<u>纽扣/拉链</u>	
	• ASTM D2061, 5170, A 136,	• BS 3084, 4162, 5131
	<u>鞋类</u>	
	• BS 5131, BS 3144,	• PM 113
	• EN 344,	• ISO 3377,4674,3326,2023,4643
	<u>锁扣</u>	
	• BS 7271	<u>拉伸 (束纱)</u>
	<u>剥离</u>	
	• BS 3424pt7, 3144	• ISO 6939,
	• IUP 470	• ASTM D 1578,
		• BS 6372
	<u>玩具</u>	
	• EN71	

天氏欧森万能材料试验机 -- 一般应用

• 剥离	• 拉伸
• 穿刺/爆破	• 压缩
• 插入	• 剪切
• 拔出	• 弯曲
• 撕开	• 撕裂
	• 摩擦

符合纺织行业的标准 国际非梳织品测试标准

	<u>拉伸</u>	
	• EN 802, 826,	• ASTM 5035
	• EN ISO 9073 - 3	
	<u>撕裂</u>	
	• EN ISO 9073 - 4	• BS 3424pt5, 4303,
	• ASTM 2261, D2262, D5587,	
	<u>穿刺/爆破</u>	
	• ASTM DD751, 3786, 3787, 4830,	• BS 3424pt6