

摩擦色牢度测试仪

M238AA


用以检测织物的干/湿摩擦色牢度。配有曲柄臂/计数器，不锈钢试样夹及直径16mm的测试头。

规格

重量	6kg/13lbs
尺寸	160毫米(长) x 600毫米(宽) x 215毫米(高) 6.5英寸(长) x 24英寸(宽) x 8.5英寸(高)

货号

103873	摩擦色牢度测试仪
301058	摩擦布, 50x50mm (500片/包), AATCC/ISO标准
201185	摩擦布, 50x50mm (500片/包), SDC标准
103871	摩擦校准织物, (25片/包)
103872	砂纸 (25片/包)
201194	灰卡 (沾色) ISO/BS标准
202161	灰卡 (沾色) AATCC标准

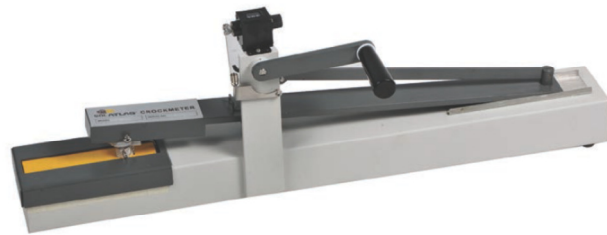

标准

AATCC 8/165	ISO 105 D02/ X12	M&S C8/C8A/ C25/C52
ASTM D6279	GB/T 3920/ 5712	NEXT 6/10