


M238/E

旋转式摩擦色牢度测试仪

用以检测织物特别是印花织物的干/湿摩擦色牢度，16mm直径摩擦头。可提供1134克压力，顺时针摩擦1.125转后反时针摩擦，而操作把手只是简单转动。

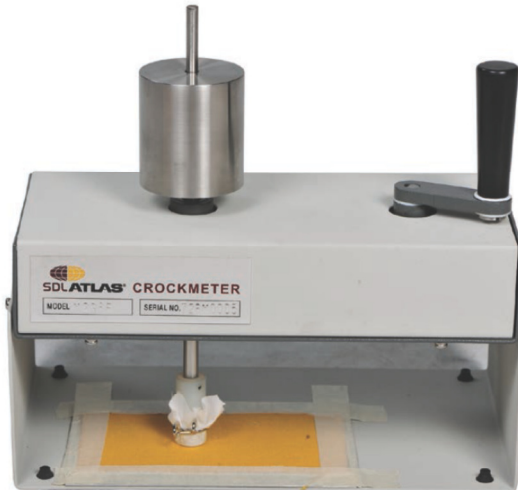

规格

重量	5.5kg/12lbs
尺寸	250毫米(长) x 150毫米(宽) x 250毫米(高) 10英寸(长) x 6英寸(宽) x 10英寸(高)

货号

M238E	旋转式摩擦色牢度测试仪
301058	摩擦布，50 × 50mm (500片/包)，AATCC/ISO标准
201185	摩擦布，50 × 50mm (500片/包)，SDC标准
103871	摩擦校准织物 (25片/包)
103872	砂纸 (25片/包)
201194	灰卡 (沾色) ISO/BS标准
202161	灰卡 (沾色) AATCC标准

标准

AATCC 116	ISO 105 X16
-----------	-------------